


# ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΤΥΡΑΜΙ TURBO




Ο λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου της **Kiturami** συνοδεύεται από θερμοστάτη χώρου NCTR-50 από όπου γίνονται οι ρυθμίσεις των λειτουργιών του λέβητα ενώ παράλληλα εντοπίζει και ενημερώνει τον χρήστη για κάθε πιθανή βλάβη του συστήματος.

Σύνδεση καμινάδας

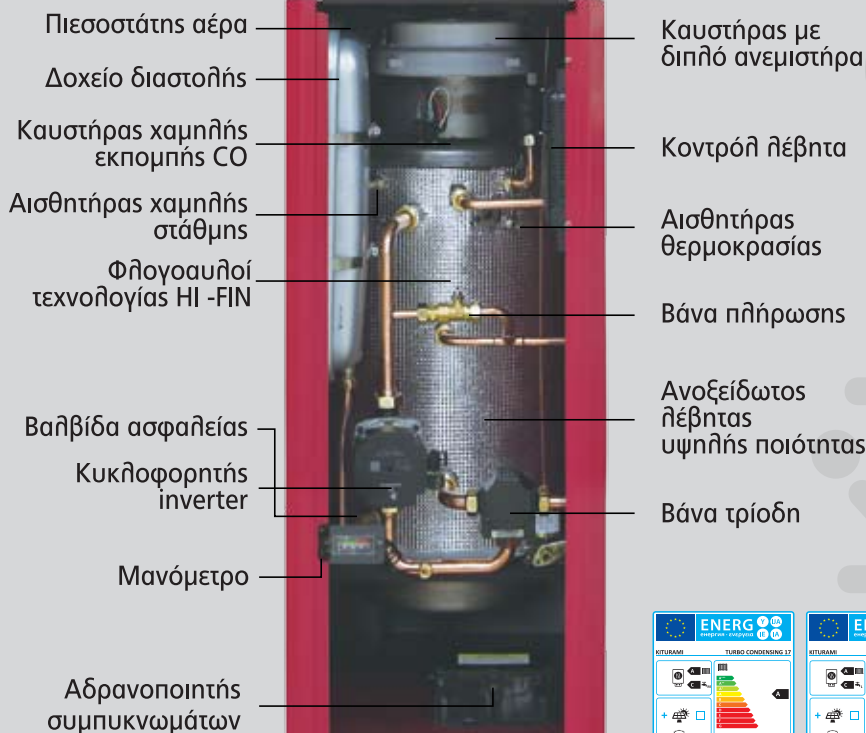

Πιεσοστάτης αέρα  
Δοχείο διαστολής  
Καυστήρας χαμηλής εκπομπής CO  
Αισθητήρας χαμηλής στάθμης  
Φηλογοαυλοί τεχνολογίας HI-FIN  
Βαλβίδα ασφαλείας  
Κυκλοφορητής inverter  
Μανόμετρο  
Αδρανοποιητής συμπυκνωμάτων

Καυστήρας με διπλό ανεμιστήρα  
Κοντρόλ λέβητα  
Αισθητήρας θερμοκρασίας  
Βάνα πλήρωσης  
Ανοξείδωτος λέβητας υψηλής ποιότητας  
Βάνα τρίοδη



ΕΙΔΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ	TURBO ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 17	TURBO ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 21	TURBO ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 25	TURBO ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 30
Απόδοση στη θέρμανση	Συμπύκνωση	KW (Kcal/h)	19.8 (17.000)	24.4 (21.000)		
	Συμβατική λειτουργία	KW (Kcal/h)	18.6 (16.000)	22.7 (19.500)		
Απόδοση στο ζεστό νερό		KW (Kcal/h)	18.6 (16.000)	22.7 (19.500)		
Βαθμός απόδοσης θέρμανσης	Συμπύκνωση	%	99	98		
	Συμβατική λειτουργία	%	93	92		
Απόδοση συμπύκνωσης στο μερικό φορτίο		%	102.58	100.64		
Βαθμός απόδοσης ζεστού νερού		%	93	92		
Παροχή ζεστού νερού	ΔT=25°C	Lt/min	10.7	13.0		
	ΔT=40°C	Lt/min	6.7	8.1		
Διαστάσεις		Π x Μ x Υ	385 x 654 x 933			

\*\* Προσεώς μοντέλα 25 & 30