

Kiturami
Λέβητες για Θέρμανση & Ζεστό Νερό

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ KF-35, KF-60

Οικονομία στη θέρμανση με άνεση

- Λειτουργία καύσης αντεστραμμένης φλόγας
- Καύση του ξύλου σε δύο στάδια
- Μεγάλη απόδοση
- Ελάχιστη παραγωγή στάχτης
- Τροφοδοσία ξύλου κάθε δώδεκα ώρες
- Μεγάλος θάλαμος καύσης για ξύλα μέχρι 50cm μήκος
- Αυτόματη ρύθμιση καύσης με έλεγχο θερμοκρασίας καυσαερίων
- Άφθονο καθαρό ζεστό νερό χρήσης
- Αντιπαγωτική προστασία
- Προστασία από την υπερθέρμανση και από χαμηλή στάθμη νερού




Kiturami

Λέβητες για Θέρμανση & Ζεστό Νερό

Οικονομία στη θέρμανση με άνεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΥΛΥΣΗΣ

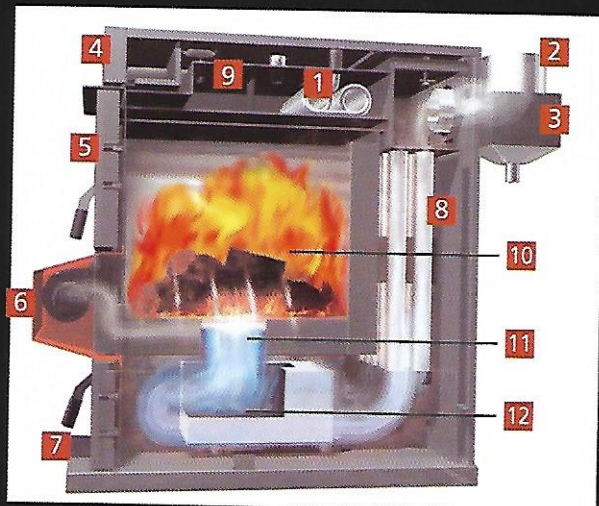

Εσωτερικός θερμοστάτης χώρου



- 1** Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης
Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο δεν σκουριάζει και σας παρέχει άφθονο ζεστό νερό χρήσης
- 2** Έξοδος καμινάδας
- 3** Ανεμιστήρας απαγωγής καυσαερίων
- 4** Κοντρόλ λέβητα
Προηγμένες λειτουργίες όπως ρύθμιση θερμοκρασίας νερού χρήσης, αυξομείωση των στροφών του ανεμιστήρα, ρύθμιση λειτουργίας του κυκλοφορητή, προστασία από υπερθέρμανση, χαμηλή στάθμη νερού, αντιπαγωτική προστασία
- 5** Θυρίδα τροφοδοσίας ξύλου
Μεγάλη θυρίδα τροφοδοσίας ξύλου (480mmX320mm), η οποία βρίσκεται στο πάνω μέρος του λέβητα για εύκολη τροφοδοσία ξύλου από τον χρήστη.
- 6** Αναλογική λειτουργία ανεμιστήρα
Ρύθμιση στροφών ανεμιστήρα (ποσότητα αέρα) σε σχέση με την υγρασία του ξύλου. Καθαρή καύση χωρίς κατάλοιπα και επιστροφή καπνού.
- 7** Θυρίδα απομάκρυνσης στάχτης
Εύκολη απομάκρυνση της στάχτης από τον πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θάλαμο καύσης
- 8** Κατακόρυφοι αυλοί εναλλαγής θερμότητας
- 9** Βρόγχος ψύξης
Βρόγχος ψύξης του λέβητα σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- 10** Κύριος θάλαμος καύσης
Ο ειδικός σχεδιασμός του θαλάμου καύσης εγγυάται υψηλή απόδοση στην καύση του ξύλου
- 11** Στόμιο αεριοποίησης ξύλου
Τα αέρια που υπάρχουν από το ξύλο στον κύριο θάλαμο καύσης καίγονται πλήρως μόλις έρθουν σε επαφή με τον δευτερεύοντα αέρα διαμέσου του κεραμικού στομίου
- 12** Θάλαμος αεριοποίησης του ξύλου.

Μοντέλο	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς θέρμανσης (Kw/h)	Θερμαινόμενη επιφάνεια (m ²)	Βάρος (kg)	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Διάμετρος εξόδου καμινάδας (mm)	Περιεκτικότητα σε νερό (lt)	Ηλεκτρική ισχύς (W)	Τάση /συχνότητας (v/hz)	Μήκος ξύλου (mm)	Κατανάλωση καυσίμου (kg/h)
KF-35	3	30	2.9	410	1084	1320	524	150	90	100	230/50	500	11
KF-60	3	38	3.8	550	1353	1320	682	150	155	180	230/50	500	14

CLIMA CONTROL
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία
Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόμβος Διαβατών, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 • Fax.: 2310 574 893 e-mail: info@climacontrol.gr • www.climacontrol.gr