

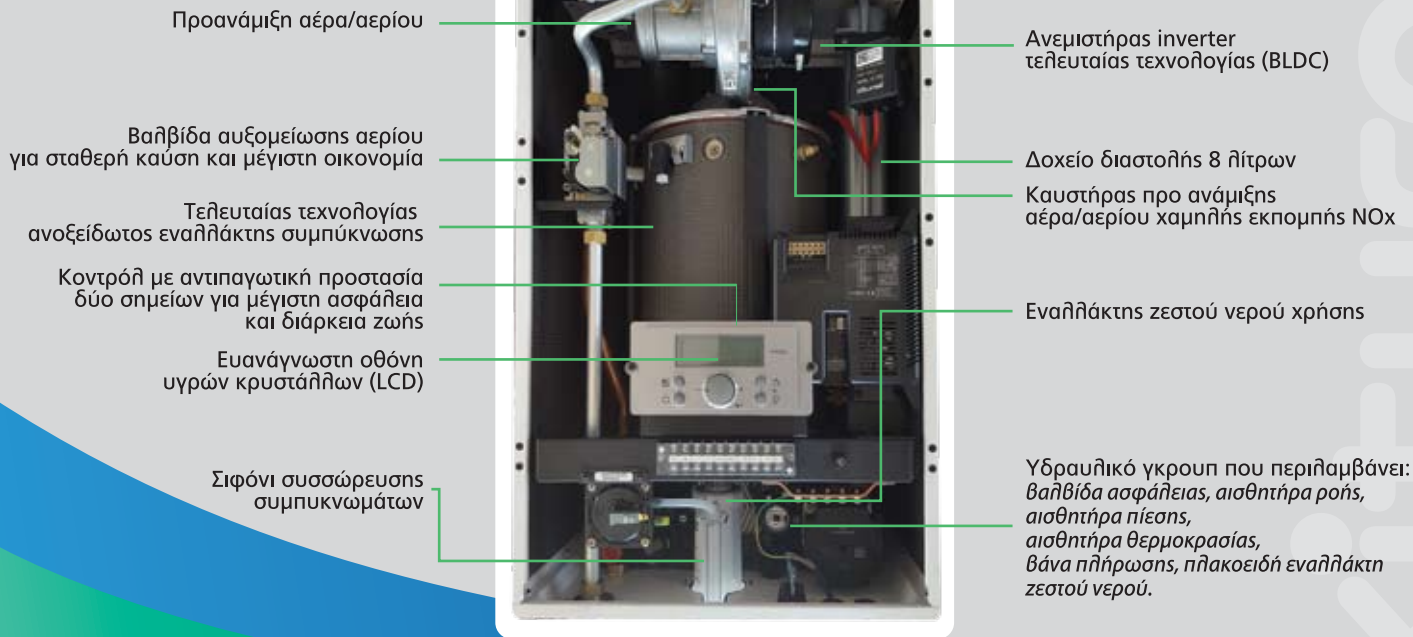


# ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Κ1



Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης NCTR-50(N) που συνοδεύει τον λέβητα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου καθώς επίσης και τις θερμοκρασίες νερού θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Ακόμα ο θερμοστάτης χώρου μπορεί παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτοδιάγνωση και ιστορικό βληθών.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	K1-28E	K1-40E
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης min/max (50/30°C)	KW	3,5 - 25,5	10,9 - 36,0
Μέγιστη Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (80/60°C)	KW	23,2	34,5
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης με θερμοκρασία επιστροφής 30°C	%	105,1	107,1
Παροχή ζεστού νερού με ΔΤ30°C	lit/min	11,1	16,7
Εποχιακός βαθμός απόδοσης βάσει ErP	%	90	91
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)		740/440/394	
Τύπος αερίου		G20	

**CLIMA CONTROL**  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία  
Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 570 08 Κόμβος Διαβατών, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 • Fax: 2310 574 893

e-mail: [info@climacontrol.gr](mailto:info@climacontrol.gr) • [www.climacontrol.gr](http://www.climacontrol.gr)